


■ 各部の名称



- (1) トップライト (2) メインライト (3) スイッチ
- (4) バッテリーインジケーター / チャージングインジケーター
- (5) 充電ジャック (6) 充電ジャックキャップ (7) 可動式ヘッド
- (8) 底面マグネット (9) 底面フック (10) 専用ACアダプター
- (11) USBポート (12) USBコネクタ (13) 専用充電ケーブル
- (14) 充電コネクタ

■ PARTS

- (1) TOP LIGHT (2) MAIN LIGHT (3) SWITCH
- (4) BATTERY INDICATOR / CHARGING INDICATOR
- (5) CHARGING JACK (6) CHARGING JACK CAP
- (7) MOVABLE HEAD (8) MAGNETIC BASE (9) HOOK
- (10) AC ADAPTOR (11) USB PORT
- (12) USB CONNECTOR (13) CHARGING CABLE
- (14) CHARGING CONNECTOR

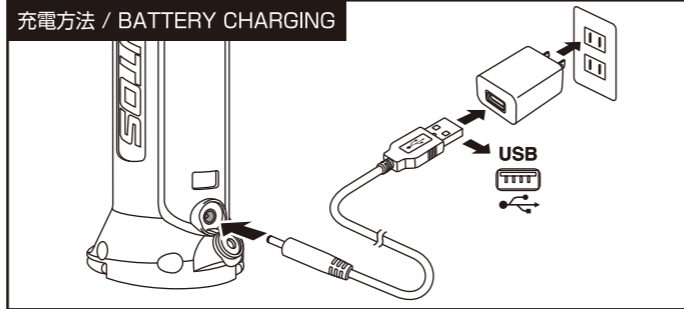

チャージングインジケーター CHARGING INDICATOR	表示例 DISPLAY EXAMPLE	バッテリーインジケーター BATTERY INDICATOR
	Full Charged	長押し(約3秒) Long Press (3 sec.)
Low Battery		

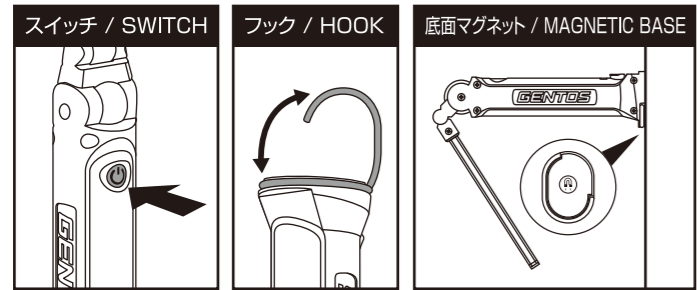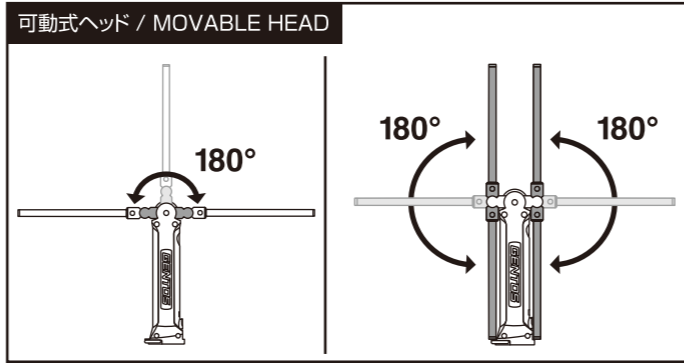

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意/使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

説明書内のお客様アンケートへのご協力もお願いいたします。

安全上の注意/使用上の注意

- 注意**
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
 - 短絡、分解、火中への投下などしないでください。
 - 極端な低温・高温な場所、および湿気やほこりの多いところに保管しないでください。
 - 本製品は工場出荷時に点灯確認ができる程度に充電されています。ご使用になる前に、「充電方法」に従って必ず充電をしてください。
 - 付属の専用ACアダプター以外は使用しないでください。
 - 付属の専用充電ケーブル以外は使用しないでください。
 - パソコン等のUSBポートから充電する際、機器により充電できない場合があります。
 - USBハブを用いての接続、また接続する外部機器のUSBポートに複数のデバイスと同時接続しての接続、充電は絶対にしてはなりません。外部機器のUSBポートに直接接続してください。
 - 本製品はリチウムイオン充電電池を使用しています。性能を十分に発揮するため、「リチウムイオン充電電池について」をお読みのうえご使用ください。
 - 充電中は本体を点灯させないでください。故障や発火の原因となります。
 - 底面マグネット使用時、金属面から外す時はマグネット面をずらさないでください。金属面にキズがつく恐れがあります。
 - 本製品は2mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので、ていねいに取り扱いください。
 - 本製品に防水防湿機能はありません。雨中や水中での使用はできません。
 - 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
 - お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
 - 定期的に点検してください。
- 警告**
- お客様自身での充電電池の交換はできません。(故障の原因となります。)
 - 光を直接目に当てないでください。

保証規定

- 1.取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。
- 2.購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、大切に保管していただけますようお願いいたします。
- 3.修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
- 4.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - イ.誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
 - ロ.火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
 - ハ.不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
- 5.本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 6.本保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

使用方法などのご相談は...

お客様相談窓口
 ジェントス株式会社 カスタマーサポート 〒110-0008 東京都台東区地之端 2-9-7
 【受付時間】10:00 ~ 18:00 (土日祝日・弊社休日を除く)
0120-73-1668 ※携帯・PHS 公衆電話からもご利用いただけます。

修理に関するご相談/修理品の送付先は...

修理ご依頼窓口
 ジェントス株式会社 物流センター 修理係 〒363-0001 埼玉県川口市加納 97
 【受付時間】10:00 ~ 18:00 (土日祝日・弊社休日を除く)
TEL.048-788-1311 FAX.048-770-6111 [24時間受付]


お客様の個人情報のお取り扱いについて

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

日本語

■ 使用方法

消灯状態からスイッチを押す度に、下図のようにモードが切り替わります。

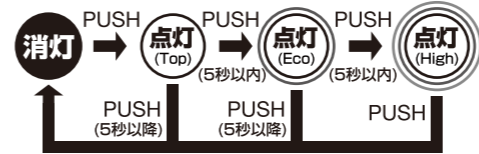

■ バッテリーインジケーター / チャージングインジケーター

スイッチを3秒間長押しすると、電池残量の目安を表示します。
 : 十分な電池残量があります。
 : 電池残量が少なくなってきました。充電してください。

■ インスタントオフスイッチ機能

点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも消灯できます。

アフターサービス

故障かな?と思ったら

現象	原因	対処の方法
点灯しない	電池残量が少なくなっている。	充電してください。
暗い	電池残量が少なくなっている。	充電してください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のサイトからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ サポート情報ページ <http://www.gentos.jp/support/>

※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。
 ※光源のLEDは交換できません。

リチウムイオン充電電池について

- 充電時の注意
 - ・充電は周辺温度が約5~35度の範囲内で行なってください。
 - ・必ず付属の専用充電ケーブルを使い、正しく接続して充電してください。
 - ・充電時間及び点灯時間はあくまで目安であり、本体(充電電池)の使用環境により異なります。
- 使用時の注意
 - ・万一、製品に異常を感じた際は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店まで点検を依頼してください。
 - ・高温状態での充電・使用・保管を行なうと充電電池の性能が著しく劣化します。
- 保管時の注意
 - ・満充電状態、または電池残量の極端に少ない状態での保管は避けてください。電池の性能や寿命の低下の原因になります。
 - ※本製品のリチウムイオン充電電池の充電サイクルは約500回です。充電しても点灯時間が著しく短くなった場合は、充電電池の寿命です。ご購入の販売店または、弊社修理係に充電電池の交換をご依頼下さい。(有料修理)
- 初めてお使いになる場合及び長期間使用しなかった場合
 - ・充電電池は長期間使用しなかった場合、自己放電により容量が低下します。ご使用前に充電してください。


不要になった製品は廃棄せず、弊社物流センターにお送りください。(リチウムイオン充電電池は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。)

ENGLISH

For matters related to repair or maintenance, please contact your local authorized dealer with any questions you may have.

■ SWITCH OPERATION

Top > Main Eco > Main High > OFF

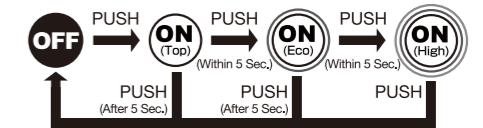

■ BATTERY INDICATOR / CHARGING INDICATOR

When the switch to long press for 3 seconds, to display an indication of the battery level.

- : Full Charged
- : Low battery

■ INSTANT-OFF SWITCH

Switch off by single operation if stays at any output mode.

⚠ CAUTION

- Looking directly into the light beam may cause damage to eyes.
- Do not slide the magnet base when removing.
- Do not use in water.

仕様	
使用光源	高輝度チップタイプ白色LED ×1個 (トップ) 高輝度白色COB LED ×1個 (メイン)
明るさ	トップ 約 50ルーメン メイン 約 230ルーメン (Ecoモード時) 約 500ルーメン (Highモード時)
照度(1m時)	250ルクス (メイン 最大時)
使用電源	リチウムイオン充電電池 3.7V 3,350mAh (内蔵) 充電時間: 約5時間 電池寿命: 充電約500回*
点灯時間	トップ 実用点灯 約 15時間 メイン 実用点灯 (Ecoモード) 約 8時間 実用点灯 (Highモード) 約 3時間
照射角	100° (トップ) / 105° (メイン)
本体サイズ	幅 38.6 × 高さ 336.0 × 奥行 50.0mm
本体質量	約 292g

- 専用ACアダプター仕様 (室内仕様)
- 入力: AC100-240V~50 / 60Hz 0.2A
 - 出力: DC5V 1A

*充電回数が500回を超えると、充電電池の容量は初期容量から約40%減少します。
 ※充電時間: 約5時間 (付属の専用ACアダプターを使用した場合。充電時間は使い切った充電電池を満充電する場合の目安で、電池残量や使用頻度、周囲温度、USB接続機器によって変化します。)

SPECIFICATION		ANSI FL1 STANDARD			
Top	50 LUMENS	15h	10m	25cd	2m
Eco	230 LUMENS	8h	18m	90cd	
High	500 LUMENS	3h	31m	250cd	
					IP52
3.7V 3350mAh Li-ion Rechargeable Battery Charging Time: 5h Battery Cycle: 500 Cycles		W38.6 × H336.0 × D50.0mm		292g (with Battery)	
AC ADAPTOR		INPUT: AC 100-240V~50 / 60Hz 0.2A OUTPUT: DC 5V 1A			